
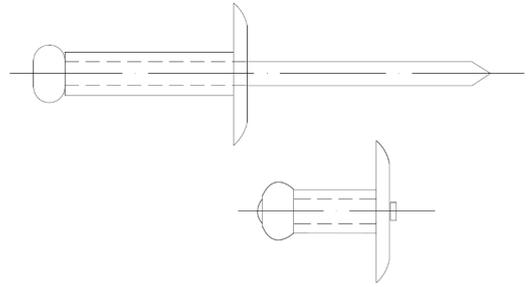


Sistema para fachada ventilada

TS-700

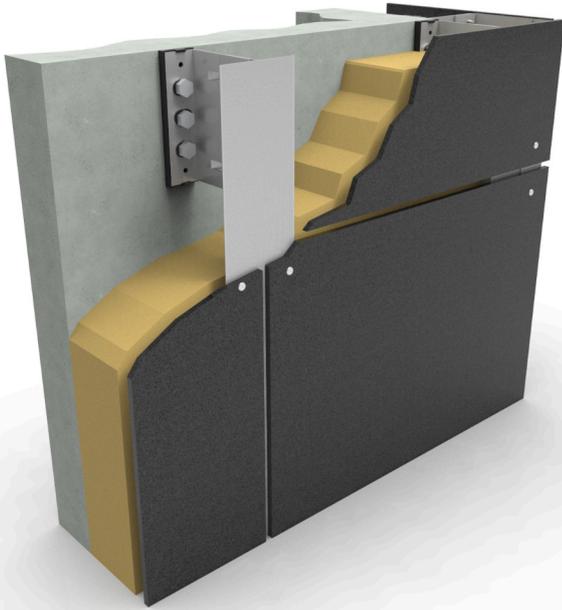


AP 16 Ø 5	L=16 (esp. placa = 6-8)
	L=18 (esp. placa = 10)
	L=21 (esp. placa = 13)

Distancia entre centros de fijación

Esp. placa (mm)	6	8	10	13
2 fijaciones en una dirección (mm)	450	600	750	950
3 o más fijaciones en una dirección (mm)	550	750	900	1200

Sección vertical.

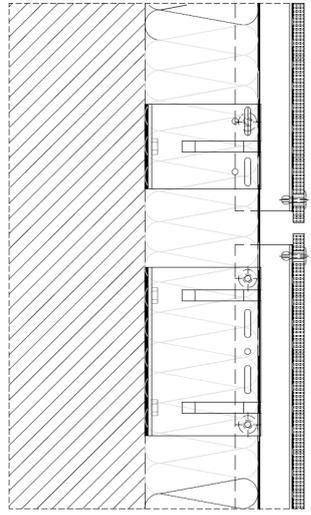

Sección horizontal.

