



XP-80 HO HI

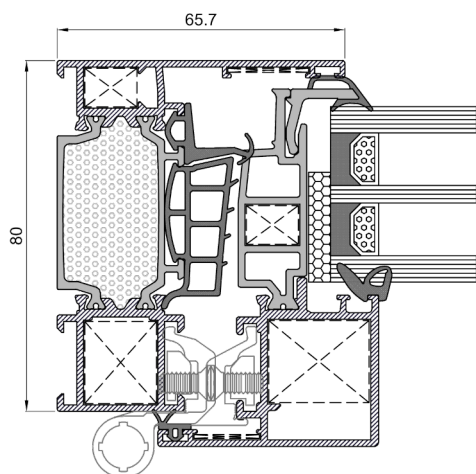

El sistema XP-80 HO HI, de 80 mm de canal europeo, permite las máximas prestaciones térmicas sin renunciar al diseño, manteniendo una estética limpia entre aperturas y fijos.

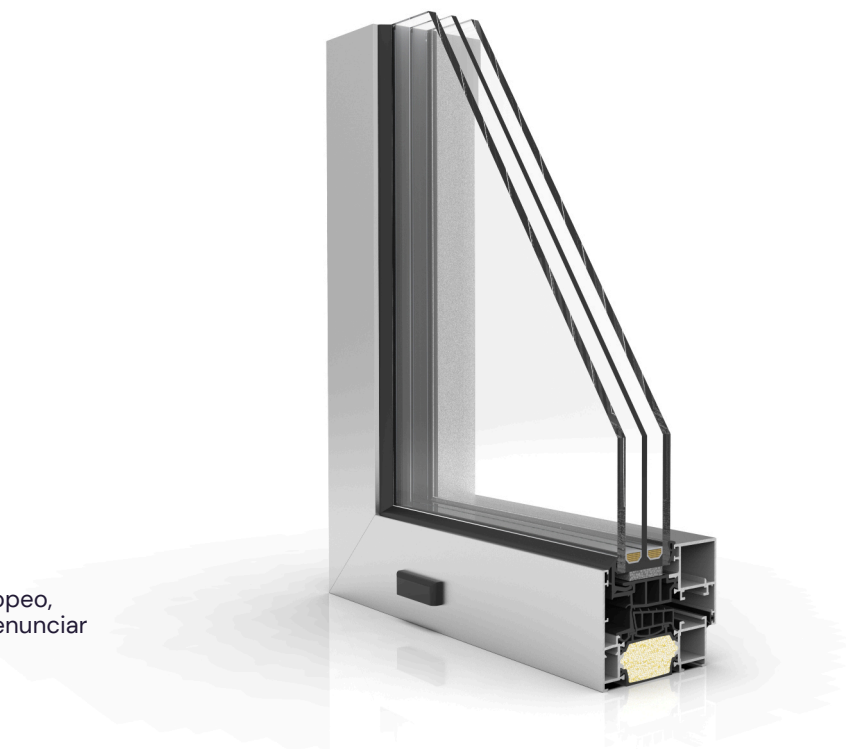

Características técnicas

Geometría de serie y acristalamiento

Marco	80 mm
Hoja	81,5 mm
Espesor	1,5 mm
Poliamida marco	44 mm
Poliamida hoja	50,3 mm
Vidrio hoja	36 - 41 mm
Vidrio marco	17 - 62 mm

Dimensiones y peso máximos*

Ancho	1.600 mm
Alto	2.600 mm
Herraje visto	130 kg/hoja
Herraje oculto	180 kg/hoja

*Consultar dimensiones y peso máximos según tipología.

Ensayos de comportamiento a factores externos

realizados en organismo notificado

Ensayos de referencia ventana de 2 hojas oscilo-batiente 1230x1480 mm, vidrio 6-18-6

Permeabilidad al aire

Ensayo según norma UNE-EN 1026:2017
Clasificación según norma UNE-EN 12207:2017



Estanqueidad al agua

Ensayo según norma UNE-EN 1027:2017
Clasificación según norma UNE-EN 12208:2000



E = categoría especial *
E1650 = presión a la que trabaja la ventana

Resistencia al viento


Ensayo según norma UNE-EN 1221:2017
Clasificación según norma UNE-EN 12210:2017



Transmitancia térmica

$U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_w \geq 0,72 \text{ W/m}^2\text{K} *$



Aislamiento acústico ventana

$R_w (C;Ctr):$

48 (-1;-4)*

* Valor calculado según Norma UNE-EN ISO 10077-2:2020 UNE-EN ISO 10077-1:2017 para ventana balconera de 2 hojas medidas 1480x2200 mm con vidrio triple bajo emisivo. U_g 0,5 $\text{W/m}^2\text{K}$.

* Valor calculado para ventana de 2 hojas medidas 1230x1480 mm con vidrio 50 (-1;-5), consultar con Extrugasa para otro tipo de vidrio o dimensiones.