
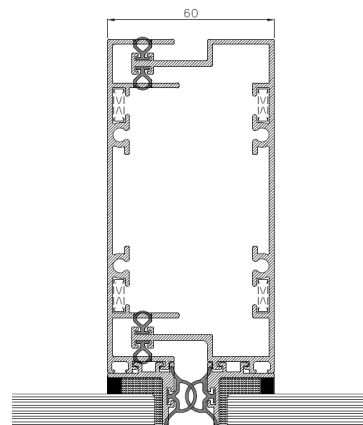



EXAP-UNITIZED

Fachada ligera tipo modular

- Montantes y travesaños con una sección vista de 60 mm y una profundidad 120 mm.
- Se mantiene la estanqueidad en grandes movimientos como sismos o dilataciones.
- Posibilidad de montaje de módulos a corte recto o perimetral.
- Vista exterior vidrio estructural, con capacidad de acristalamiento desde 12 mm hasta 32 mm.
- Ventaja en la construcción de edificios de gran altura.
- Los sistemas pueden fabricarse completamente en el taller.

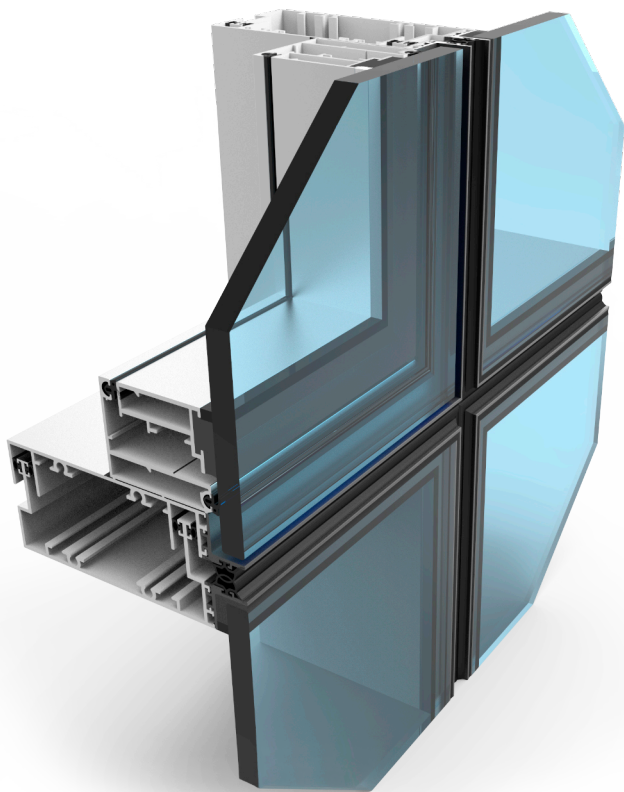

Sección montante

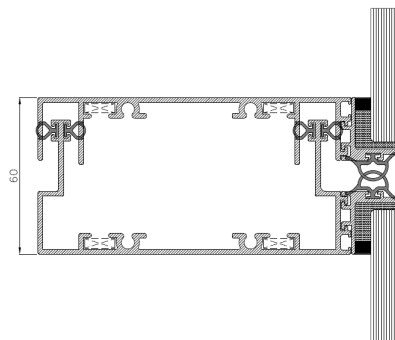

Sección travesaño

Configuraciones

Montajes y travesaño	60 mm
Hoja proyectante oculta	
Espesor	1,8 mm
Junta de estanqueidad perimetral exterior	
Escuadras	Tetón retractil, ensamblaje alineamiento
Vidrio espesor máximo	32 mm
Vidrio espesor mínimo	12 mm

